

DEPROTEC'PLUS

NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT



APPLICATIONS

Secteur Automobile :

Dégraissant surpuissant très actif sur les saletés tenaces. Elimination sur tous les véhicules des moustiques, de la poussière de plaquettes de freins, des films à base de copolymères sur les véhicules neufs (paraffine).

Secteur Bâtiment :

Nettoyage extérieur tels que façades encrassées, bétons et dérivés, pâtes de verre, grès et céramique ainsi que les briques.

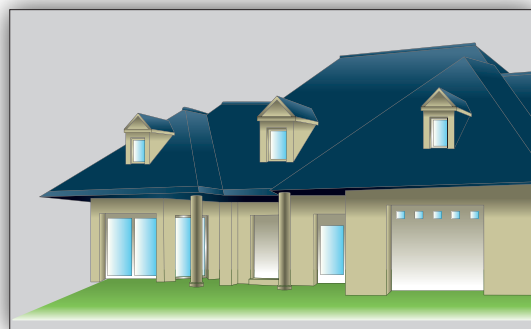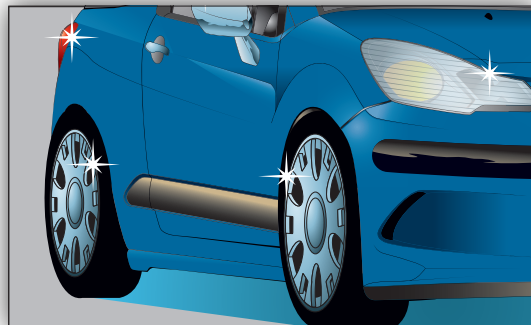

COMPOSITION

- Ethers de glycols
- Hydroxyde de potassium et sodium
- Surfactant anionique

CONSEILS D'UTILISATIONS

Automobile et bâtiment :

- Avec système de projection en méthode à froid (pulvérisateur, canon à mousse), utilisation en sortie de lance : 2%.
- Dilution 1 volume de produit + 6 volumes d'eau.
- Laisser agir 5 à 10 minutes en fonction de l'état d'encrassement.
- Rincer

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

H302 : Nocif en cas d'ingestion.

H314 : Provoque de graves brûlures de la peau.

H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

- Produit alcalin à manipuler avec des gants et une tenue adaptée.
- En cas de projection sur la peau ou dans les yeux rincer abondamment à l'eau pendant 15 mn.
- Dans le cas de projection oculaires, consulter un ophtalmologiste.

